

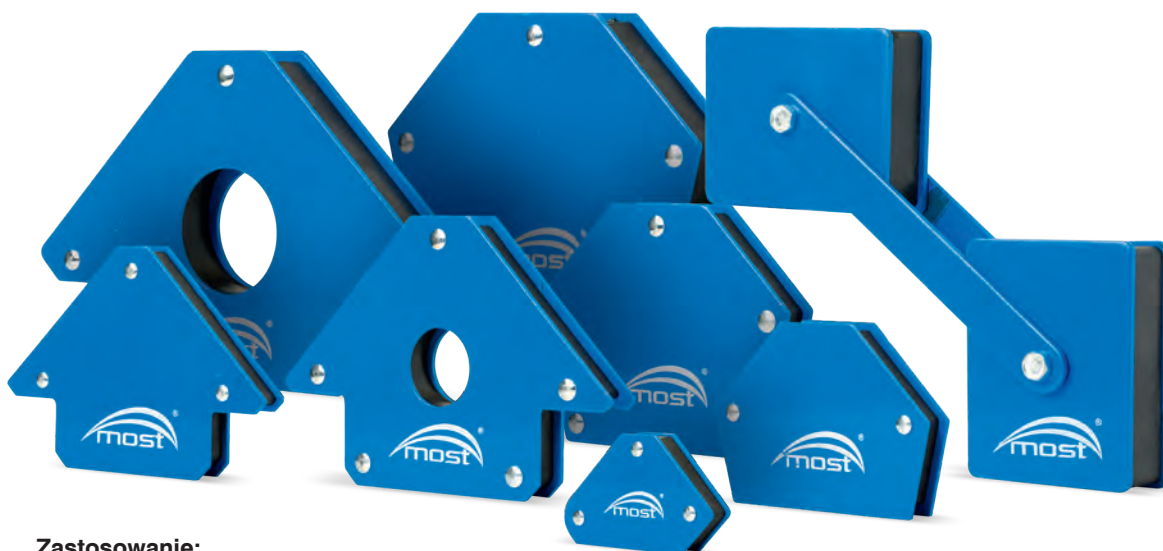















# KĄTOWE UCHWYTY MAGNETYCZNE



## Zastosowanie:

- Spawanie.
- Lutowanie.
- Montaż.
- Demagnetyzacja.



Nazwa	Wymiary (wys. x dł. x gr)	Kąty ustawiania materiału	Udźwig-podparcie max.	Nr katalogowy
Trójkąt magnetyczny S	83x119x14 mm	45°/90°/135°/180°	11,5 kg	57 00 004800
Trójkąt magnetyczny M	102x155x16 mm	45°/90°/135°/180°	22,5 kg	57 00 004850
Trójkąt magnetyczny L	122x187x25 mm	45°/90°/135°/180°	34 kg	57 00 004855
Wielokąt magnetyczny S	70x102x14 mm	30°/45°/60°/75°/90°/120°	11,5 kg	57 00 004860
Wielokąt magnetyczny M	90x118x16 mm	30°/45°/60°/75°/90°/120°	22,5 kg	57 00 004865
Wielokąt magnetyczny L	110x145x25 mm	30°/45°/60°/75°/90°/120°	34 kg	57 00 004870
Zestaw trójkątów magnetycznych XS	43x72x12 mm	45°/90°/135°/180°	4 x 4 kg	57 00 004875
Uchwyt magnetyczny regulowany	205x86x24 mm	0-180°	22,5 kg	57 00 004878