


MOST COBRA kompaktowy wózek do mechanizacji procesów spawania

Wózek MOST COBRA został zaprojektowany do wysokowydajnego spawania spoin prostych w różnych pozycjach pracy. Wózek posiada stabilny napęd na cztery koła oraz podstawę magnetyczną co gwarantuje stabilne prowadzenie i wysoką powtarzalność, co znacząco wpływa na wydajność i jakość wykonania połączeń spawanych. Precyzyjne pozycjonowanie palnika spawalniczego zapewnia układ krzyżowy zakończony uniwersalnym szybkomocującym uchwytem palników. Panel sterowania wyposażony jest w wyświetlacz prędkości LED dla precyzyjnego ustawienia prędkości spawania. Dla wózka COBRA przygotowaliśmy bogatą ofertę wyposażenia dodatkowego usprawniającego pracę tj. zespół suportu dwupalnikowego, zasilanie bateryjne czy torowisko umożliwiające pracę w pozycji naściennej.

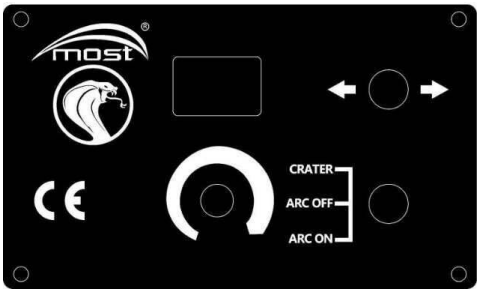

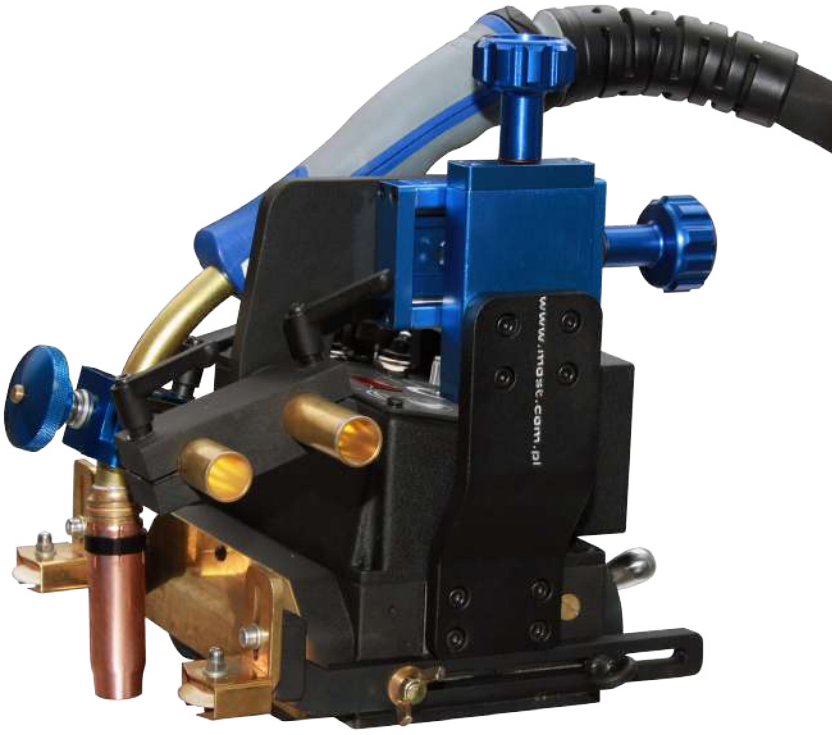

- Zwarta, lekka konstrukcja.
- Wytrzymała obudowa.
- Napęd na 4 koła.
- Podstawa magnetyczna.
- Precyzyjna regulacja położenia palnika dla wszystkich aplikacji.
- Wyświetlacz LED - ustawienie prędkości jazdy.
- Automatyczny system włączania / wyłączania łuku (sterowanie urządzeniem spawalniczym).

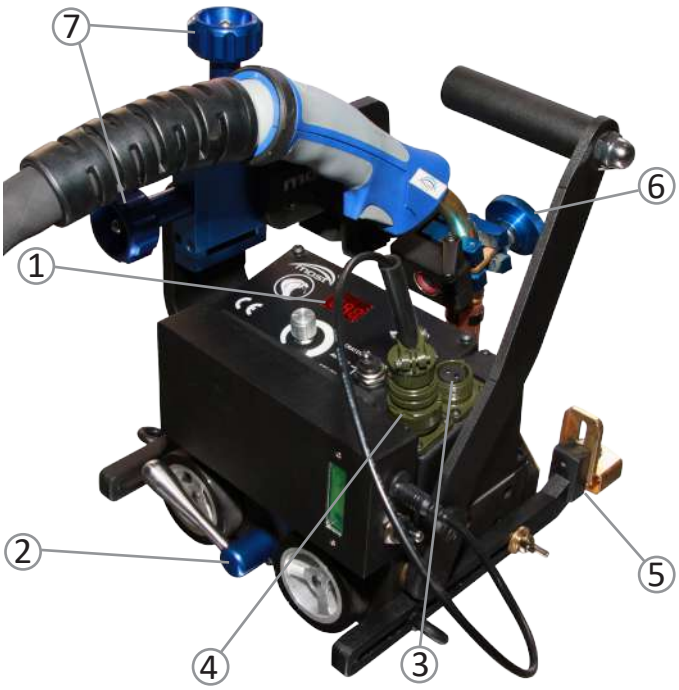


1. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD.
2. Dźwignia podstawy magnetycznej ON/OFF.
3. Złącze sterowania źródła spawalniczego ARC ON/OFF.
4. Złącze zasilania.
5. Regulowane prowadnice rolkowe.
6. Szybkomocujący uchwyt palnika spawalniczego.
7. Zespół regulacji położenia palnika.


RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
tel. 56 66-93-800

Karta katalogowa, wersja 1.1 z dnia 13.03.2019


Dane techniczne		
Prędkość spawania		0 ~ 1100 mm/min
Napęd		Na 4 koła
Podstawa magnetyczna		Tak
Zespół prowadzenia		Prowadnice rolkowe- 2 szt.
Pozycje spawania (EN ISO 6947 i AWS/ASME)		PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G
Zasilanie		115 - 230 V / 50-60 Hz DC 24 V
Zasilanie bateryjne		Opcja
Wymiary		275,5 / 286,5 / 303,8 mm
Masa		8 kg
Zespół regulacji położenia palnika	Góra - dół	50 mm
	Prawo - lewo	50 mm
	Zakres kąta pracy	± 45°
	Zakres regulacji kąta	± 10°
Numer katalogowy		A9 15 000021

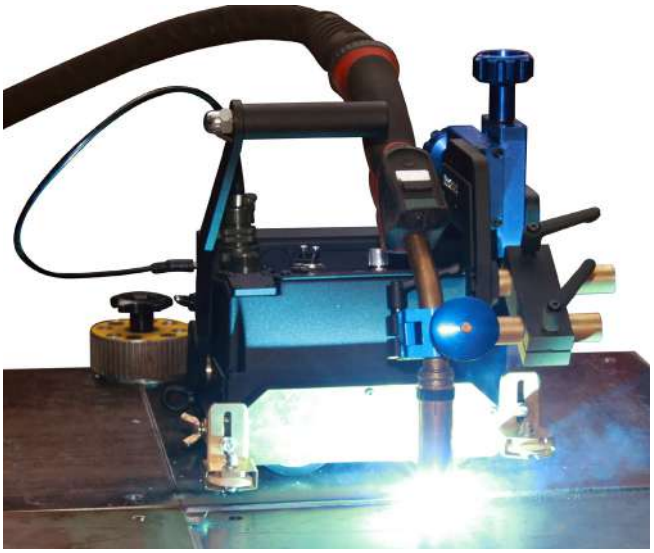

Możliwości wózka MOST COBRA:




Spawanie ciągłe




Prędkość w poziomie
0-110 cm/min




Prędkość w pionie
0-100 cm/min




Możliwość jarzenia
dwóch łuków*




Jazda po min. promieniu
krzywizny zew. 750 mm



Jazda po min. promieniu
krzywizny wew. 1000 mm




Możliwość prowadzenia
dwóch palników*




Oscylacja**


Możliwe pozycje wózka MOST COBRA:

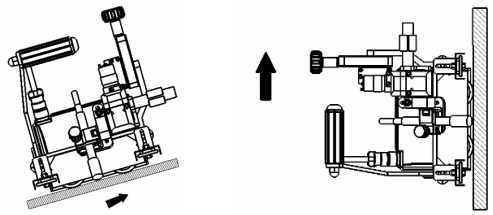


Jazda w różnym położeniu



Spawanie pachwin
w różnych konfiguracjach



Spawanie doczołowe
z prowadzeniem
po dodatkowym liniale
(tor elastyczny)



Spawanie zbiorników
z prowadzeniem po torze
elastycznym

*Dla wersji wózka o większym rozstwie kół, dostępny na zamówienie
**Dla wersji wózka z oscylacją COBRA OSC

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
tel. 56 66-93-800

Karta katalogowa, wersja 1.1 z dnia 13.03.2019