
CZĘŚCI DO UCHWYTÓW MIG/MAG


M15 SGRIP MOST

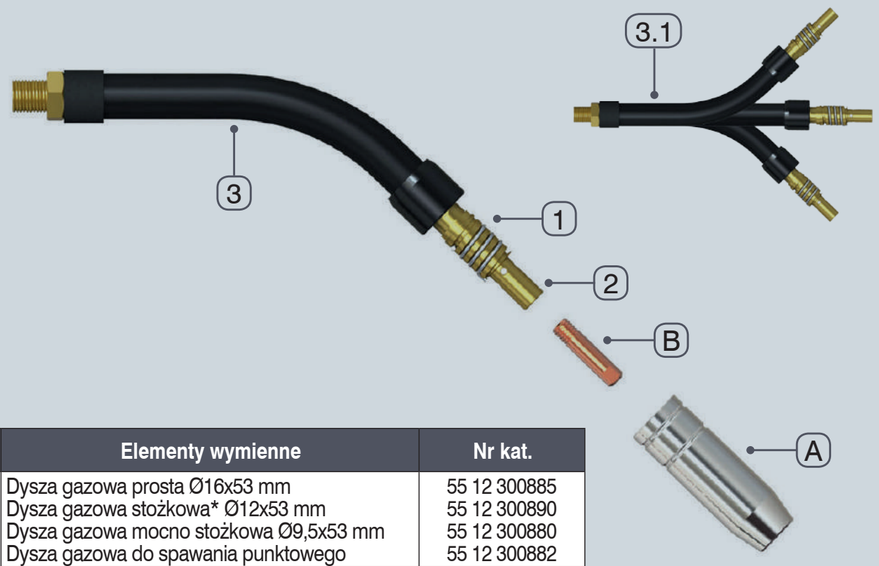

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø16x53 mm Dysza gazowa stożkowa* Ø12x53 mm Dysza gazowa mocno stożkowa Ø9,5x53 mm Dysza gazowa do spawania punktowego	55 12 300885 55 12 300890 55 12 300880 55 12 300882
B	Końcówki prądowe M6x25	patrz tabela 1
1	Sprężyna*	55 13 008340
2	Łącznik dyszy gazowej ze sprężyną	55 13 003751
3	Palnik M15*	55 13 014060
3.1	Palnik giętki M15	55 13 01406F

* wersja standardowa

M24/240 SGRIP MOST

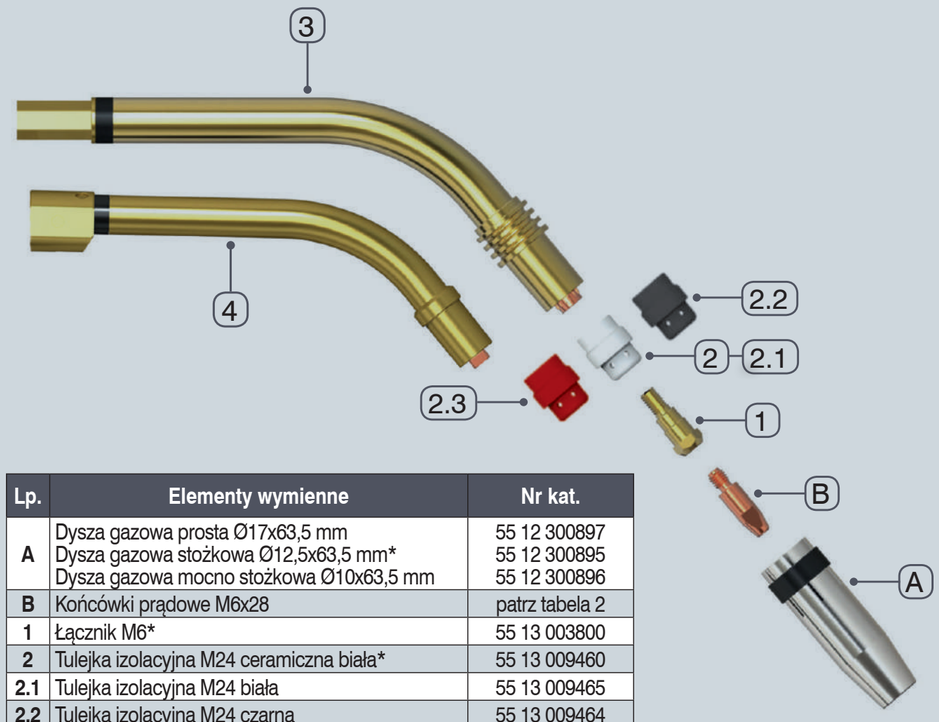


Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø17x63,5 mm Dysza gazowa stożkowa Ø12,5x63,5 mm* Dysza gazowa mocno stożkowa Ø10x63,5 mm	55 12 300897 55 12 300895 55 12 300896
B	Końcówki prądowe M6x28	patrz tabela 2
1	Łącznik M6*	55 13 003800
2	Tulejka izolacyjna M24 ceramiczna biała*	55 13 009460
2.1	Tulejka izolacyjna M24 biała	55 13 009465
2.2	Tulejka izolacyjna M24 czarna	55 13 009464
2.3	Tulejka izolacyjna M24 silikon	55 13 009467
3	Palnik M24	55 13 014063
4	Palnik M240	55 13 014082

* wersja standardowa

Rozmiar końcówki / Średnica drutu	M6x25 (M6 wąska)
	Numer katalogowy
0,6 mm	55 13 002150
0,8 mm	55 13 002170
1,0 mm	55 13 002320
1,2 mm	55 13 002470
1,6 mm	55 13 002720
0,6 mm CuCrZr	55 13 002151
0,8 mm CuCrZr	55 13 002171
1,0 mm CuCrZr	55 13 002321
1,2 mm CuCrZr	55 13 002473
1,6 mm CuCrZr	55 13 002725
0,8 mm Al	55 13 002172
1,0 mm Al	55 13 002324
1,2 mm Al	55 13 002475
1,6 mm Al	55 13 002726

Tabela 1


M25 SGRIP MOST

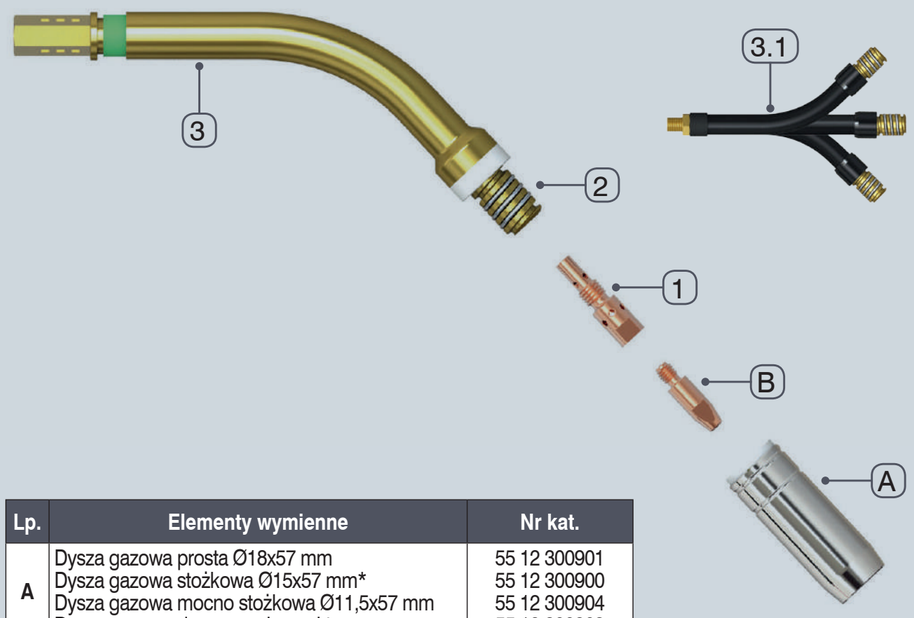

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø18x57 mm Dysza gazowa stożkowa Ø15x57 mm* Dysza gazowa mocno stożkowa Ø11,5x57 mm Dysza gazowa do spawania punktowego	55 12 300901 55 12 300900 55 12 300904 55 12 300903
B	Końcówki prądowe M6x28	patrz tabela 2
1	Łącznik M25*	55 13 003804
2	Sprężyna M25*	55 13 008360
3	Palnik M25*	55 13 014072
3.1	Palnik giętki M25	55 13 01407F

* wersja standardowa

M36 SGRIP MOST

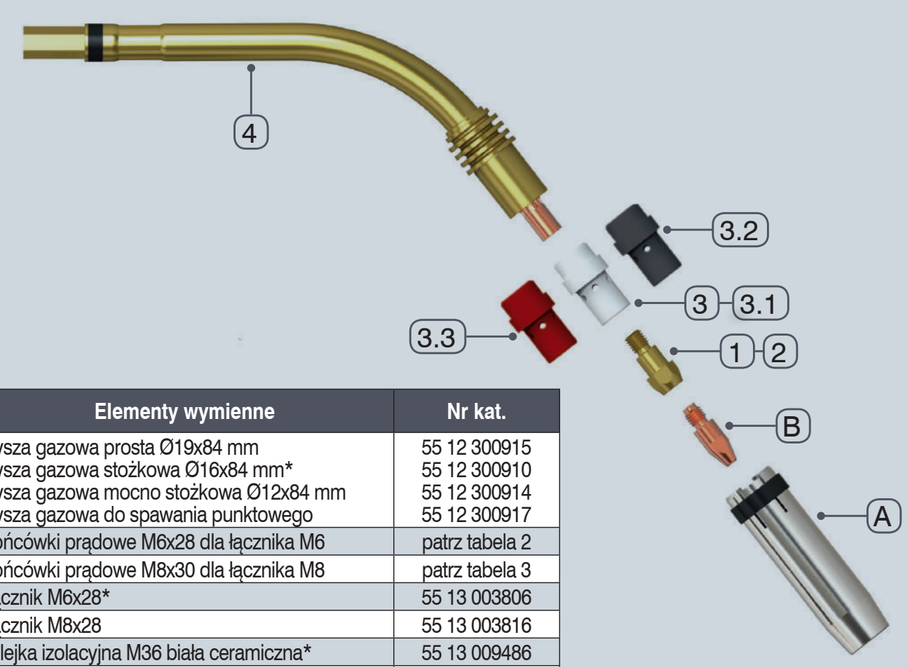


Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø19x84 mm Dysza gazowa stożkowa Ø16x84 mm* Dysza gazowa mocno stożkowa Ø12x84 mm Dysza gazowa do spawania punktowego	55 12 300915 55 12 300910 55 12 300914 55 12 300917
B	Końcówki prądowe M6x28 dla łącznika M6	patrz tabela 2
	Końcówki prądowe M8x30 dla łącznika M8	patrz tabela 3
1	Łącznik M6x28*	55 13 003806
2	Łącznik M8x28	55 13 003816
3	Tulejka izolacyjna M36 biała ceramiczna*	55 13 009486
3.1	Tulejka izolacyjna M36 biała	55 13 009485
3.2	Tulejka izolacyjna M36 czarna	55 13 009484
3.3	Tulejka izolacyjna M36 silikon	55 13 00948S
4	Palnik M36	55 13 014080

* wersja standardowa

Rozmiar końcówki / Średnica drutu	M6x28 (M6 gruba)
	Numer katalogowy
0,8 mm	55 13 002180
1,0 mm	55 13 002330
1,2 mm	55 13 002480
1,4 mm	55 13 002610
1,6 mm	55 13 002730
0,8 mm CuCrZr	55 13 002190
1,0 mm CuCrZr	55 13 002331
1,2 mm CuCrZr	55 13 002482
1,6 mm CuCrZr	55 13 002731
0,8 mm Al	55 13 002210
1,0 mm Al	55 13 002335
1,2 mm Al	55 13 002484
1,6 mm Al	55 13 002732

Tabela 2


M38 SGRIP MOST

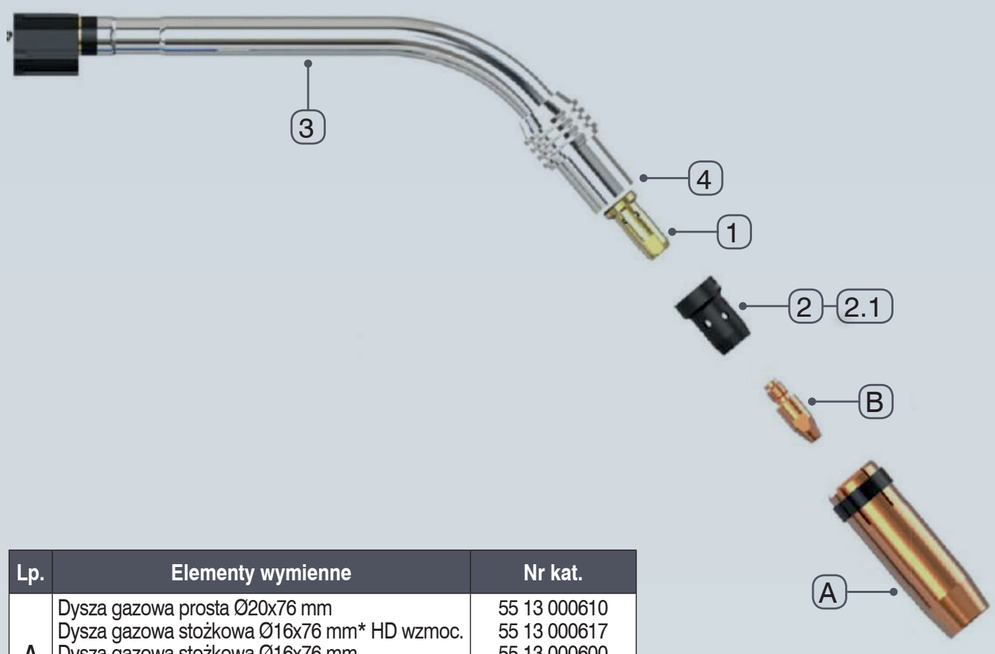

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa prosta Ø20x76 mm Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm* HD wzmoc. Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm Dysza gazowa mocno stożkowa Ø14x76 Dysza gazowa do spawania punktowego	55 13 000610 55 13 000617 55 13 000600 55 13 000615 55 13 000613
B	Końcówki prądowe M8x30	patrz tabela 3
1	Łącznik M8 M38*	55 13 003820
2	Tulejka izolacyjna M38 czarna*	55 13 009483
2.1	Tulejka izolacyjna biała	55 13 009491
3	Palnik M38*	55 13 014079
4	Podkładka izol.	55 13 013966

* wersja standardowa

M401 SGRIP / M501 SGRIP MOST

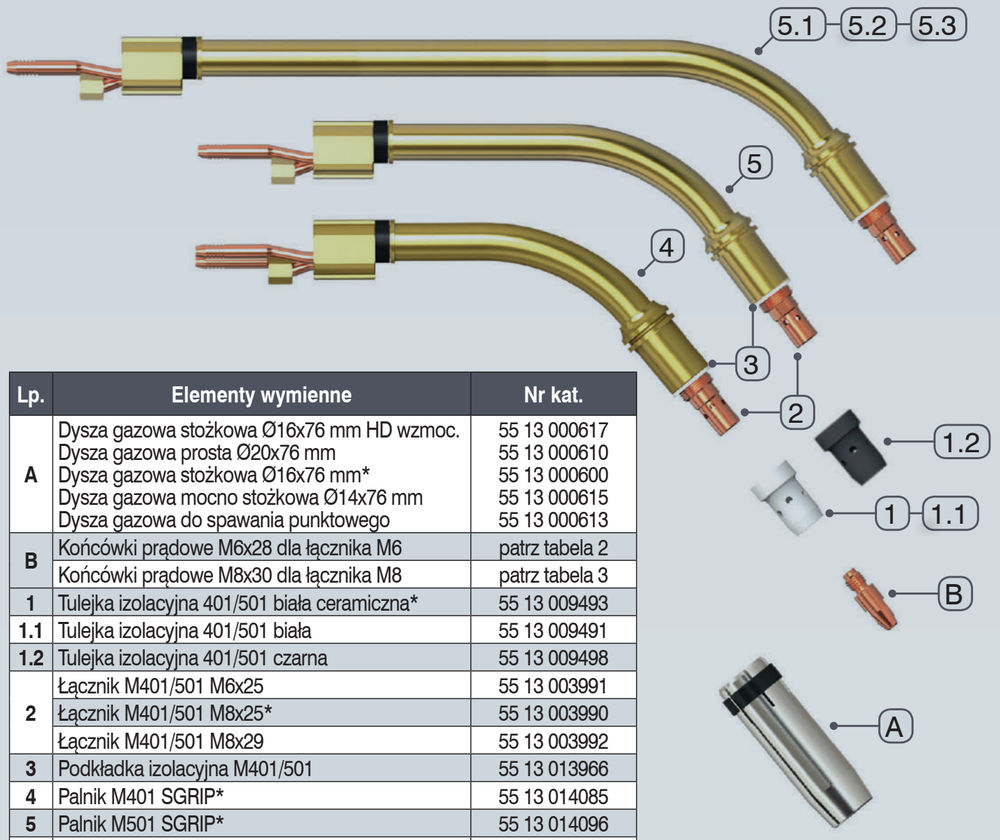

Lp.	Elementy wymienne	Nr kat.
A	Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm HD wzmoc. Dysza gazowa prosta Ø20x76 mm Dysza gazowa stożkowa Ø16x76 mm* Dysza gazowa mocno stożkowa Ø14x76 mm Dysza gazowa do spawania punktowego	55 13 000617 55 13 000610 55 13 000600 55 13 000615 55 13 000613
B	Końcówki prądowe M6x28 dla łącznika M6	patrz tabela 2
	Końcówki prądowe M8x30 dla łącznika M8	patrz tabela 3
1	Tulejka izolacyjna 401/501 biała ceramiczna*	55 13 009493
1.1	Tulejka izolacyjna 401/501 biała	55 13 009491
1.2	Tulejka izolacyjna 401/501 czarna	55 13 009498
2	Łącznik M401/501 M6x25	55 13 003991
	Łącznik M401/501 M8x25*	55 13 003990
	Łącznik M401/501 M8x29	55 13 003992
3	Podkładka izolacyjna M401/501	55 13 013966
4	Palnik M401 SGRIP*	55 13 014085
5	Palnik M501 SGRIP*	55 13 014096
5.1	Palnik M501L L=300 mm	55 13 01409A
5.2	Palnik M501XL L=400 mm	55 13 01409B
5.3	Palnik M501XXL L=500 mm	55 13 01409C

* wersja standardowa

Rozmiar końcówki / Średnica drutu	M8x30
	Numer katalogowy
0,8 mm	55 13 002250
1,0 mm	55 13 002340
1,2 mm	55 13 002490
1,4 mm	55 13 002600
1,6 mm	55 13 002800
0,8 mm CuCrZr	55 13 002251
1,0 mm CuCrZr	55 13 002341
1,2 mm CuCrZr	55 13 002491
1,4 mm CuCrZr	55 13 002602
1,6 mm CuCrZr	55 13 002801
0,8 mm Al	55 13 002253
1,0 mm Al	55 13 002365
1,2 mm Al	55 13 002493
1,6 mm Al	55 13 002808

Tabela 3