CORO-XT SHIELD MOST - Powłoka zabezpieczająca do rusztów laserów CNC

Formuła przyjazna dla środowiska – brak substancji szkodliwych.
Zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG).



Wysokowydajna powłoka ochronna zaprojektowana specjalnie do zabezpieczenia stołów do cięcia laserowego CNC. Minimalizuje przywieranie żużla, wydłuża żywotność rusztów i poprawia ogólną wydajność cięcia.

1. Redukcja przywierania żużla
- Innowacyjna formuła tworzy gładką, odporną na wysoką temperaturę barierę, dzięki której żużel łatwiej odpada.
- Efekt? Szybsze czyszczenie, mniej pracy ręcznej i krótsze przestoje.

2. Wydłużenie żywotności stołów CNC (rusztów)
- Zmniejsza degradację powierzchni roboczej, co ogranicza konieczność wymiany i serwisowania stołów.
- Oszczędność na częściach zamiennych i przestojach produkcji.

Szybka i prosta aplikacja
- Łatwa aplikacja za pomocą dedykowane SPRAY GUN – bez konieczności skomplikowanego przygotowania powierzchni.
- Możliwość regularnej aplikacji w cyklach konserwacyjnych, co wpisuje się w automatyzację procesów.


4. Kompatybilność z nowoczesnymi laserami CNC
- Przeznaczony do laserów światłowodowych
- Przetestowany w intensywnych warunkach przemysłowych

5. Bezpieczeństwo i ekologia
- Formuła bezpieczna dla operatorów i powierzchni maszyn – nie powoduje korozji ani uszkodzeń.
- Bez LZO (lotnych związków organicznych), środek w 100% biodegradowalny

6. Obniżenie kosztów produkcji
- Mniej czasu na konserwację, dłuższa żywotność stołów CNC, mniejsze zużycie części eksploatacyjnych.
- Szybsza produkcja = większa wydajność i zyski dla użytkownika.

Nr katalogowy	**- Pojemność**
84 28 000006	- 5L

Termin przydatności : 24 miesiące (12 miesięcy od otwarcia)

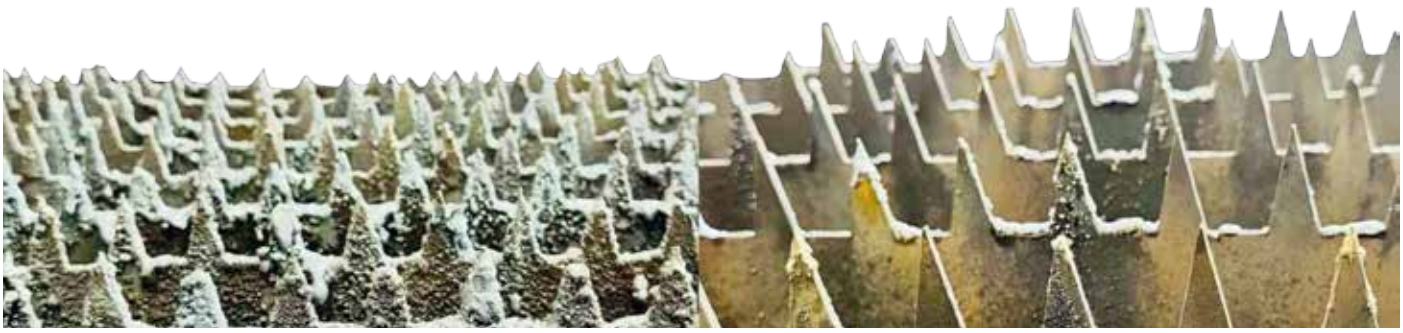

120 godz. cięcia z jedną aplikacją CORO-XT Shield, 8kW,
materiał: stal czarna oraz stal nierdzewna, zakres grubości 3-20mm

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

Karta katalogowa, wersja 1.0 z dnia 10.04.2025

Bezprzewodowy aplikator CORO-XT

Nowoczesny, bezprzewodowy aplikator natryskowy do wygodnego i równomiernego nanoszenia preparatu CORO-XT Shield. Zasilany akumulatorem 18V (2.5 Ah) (nie zawiera akumulatora) - kompatybilnym z systemem Bosch Power for All - zapewnia pełną mobilność i efektywność aplikacji w warunkach przemysłowych.

Kluczowe cechy:

- Bezprzewodowa wygoda: brak kabli = swoboda ruchu i szybkie przejście między stanowiskami.
- Silnik bezszczotkowy (Brushless): dłuższa żywotność i większa moc przy niższym zużyciu energii.
- Duży zbiornik: pojemność robocza idealna do pokrywania dużych powierzchni bez częstego uzupełniania.
- Precyzyjny natrysk: umożliwia równomierne rozprowadzenie preparatu na ruszta.
- Ergonomiczny uchwyt: wygoda pracy nawet przy dłuższym użytkowaniu.
- System Bosch ALL 18V: współdzielenie akumulatorów z innymi narzędziami tej serii.



Nr katalogowy: 84 28 000005

Akumulator PBA BOSCH Professional z ładowarką

- Typ akumulatora: litowo-jonowy PBA BOSCH Professional.
- Napięcie: 18 V.
- Pojemność: 2,5 Ah.
- Wbudowany system ECP (Electronic Cell Protection): zapewnia ochronę ogniw przed przegrzaniem, przeciążeniem i głębokim rozładowaniem.
- System POWER FOR ALL: kompatybilny i elastyczny system akumulatorowy – jeden akumulator do wielu urządzeń.
- Zawiera ładowarkę: AL 18V-20 do akumulatorów PBA 18V BOSCH.



Nr katalogowy: 84 28 000008

Sposób użycia:

1. Wyłącz urządzenie. Dokładnie oczyść powierzchnię stołu przed aplikacją.
2. Wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem.
3. Nanieś cienką, równomierną warstwę za pomocą pistoletu natryskowego 3YO SPRAY GUN. Upewnij się, że zastosowana ilość odpowiada wartości podanej w tabeli.
4. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed rozpoczęciem pracy.
5. Powtarzaj aplikację w razie potrzeby dla ciągłej ochrony zgodnie z tabelą aplikacji.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania skanuj QR-kod lub wejdź https://www.rywal.eu/faq-coro-xt-shield

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

Karta katalogowa, wersja 1.0 z dnia 10.04.2025