
Uchwyt spawalniczy M3 MIG/MAG MOST

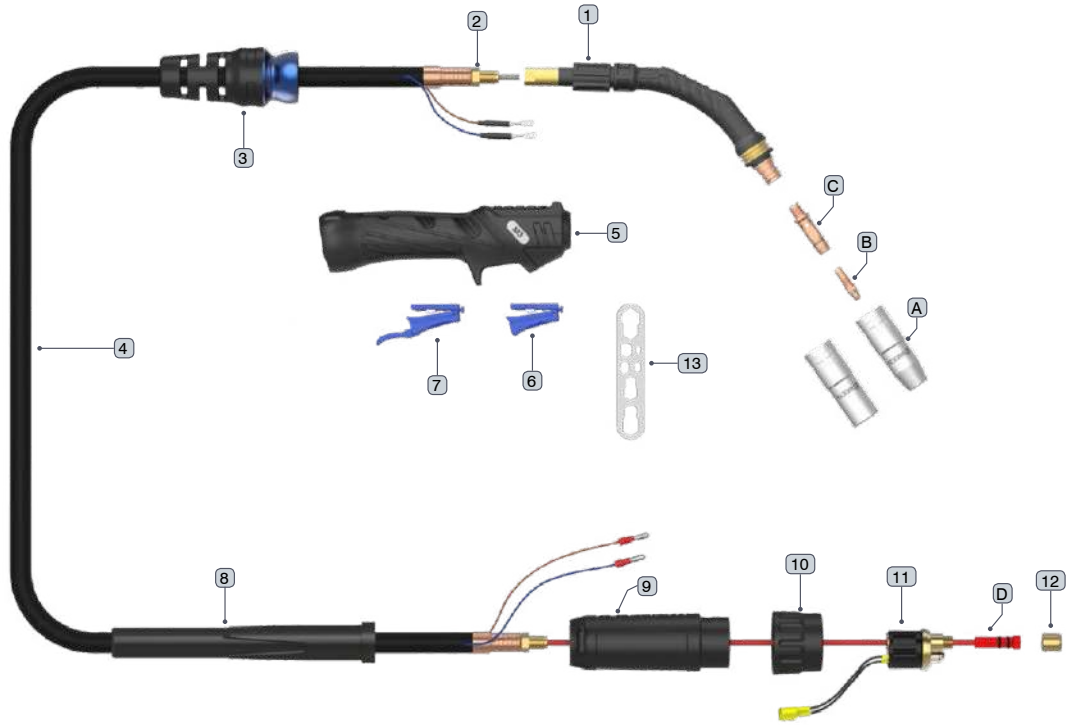

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A	Dysza gazowa M3 stożkowa Ø14	55 13 000736
	Dysza gazowa M3 stożkowa Ø12	55 13 000737
	Dysza gazowa M3 cylindryczna Ø19	55 13 000738
B	Końcówka prądowa M8x29,5	patrz tabela 1
C	Łącznik prądowy M3	55 13 003876
D	Prowadnik drutu	patrz tabela 2
1	Palnik M3	55 13 014580
2	Nakrętka niska	55 13 004309
3	Usztywniacz rękojeści M S	55 13 006872
4	Przewód prądowo-gazowy M3 3 m	55 13 016111
	Przewód prądowo-gazowy M3 4 m	55 13 016112
	Przewód prądowo-gazowy M3 5 m	55 13 016113
5	Rękojeść M S	55 13 006661
6	Przycisk standard	55 13 006675
7	Przycisk długi	55 13 006676
8	Usztywniacz przewodu	55 13 006846
9	Obudowa wtyku	55 13 006698
10	Nakrętka eurowtyku	55 13 006520
11	Eurowtyk	55 13 006696
12	Nakrętka wkładu	55 13 006695
13	Klucz	55 13 006685

Model	M3
Chłodzenie	Gazowe
Dane techniczne wg EN 60 974-7: ▪ Obciąż. 60% cykl pracy ▪ Średnica drutu	 300 A - CO_2 270 A - mix M21 1,0-1,2 mm
Długość / Nr katalogowy	3,0 m / 55 08 305100 4,0 m / 55 08 305101 5,0 m / 55 08 305102

Prowadniki drutu	Nr katalogowy
Stalowy 0,6-0,9 mm niebieski 3 m	55 13 012770
Stalowy 0,6-0,9 mm niebieski 4 m	55 13 012771
Stalowy 0,6-0,9 mm niebieski 5 m	55 13 012772
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony 3 m	55 13 012783
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony 4 m	55 13 012784
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony 5 m	55 13 012785
Grafitowy 1,0-1,2 mm 3 m	55 13 012786
Grafitowy 1,0-1,2 mm 4 m	55 13 012787
Grafitowy 1,0-1,2 mm 5 m	55 13 012788

Tabela 2. Prowadniki drutu do uchwytów M1, M3, M22 i M22M MOST

Końcówki prądowe	
Średnica drutu	**Nr katalogowy**
M M8X29,5 0,8	55 13 003288
M M8X29,5 1,0	55 13 003289
M M8X29,5 1,2	55 13 003290
M M8X29,5 0,8 CuCrZr	55 13 003294
M M8X29,5 1,0 CuCrZr	55 13 003295
M M8X29,5 1,2 CuCrZr	55 13 003296
M M8X29,5 1,0AL	55 13 003291
M M8X29,5 1,2AL	55 13 003292
Zastosowanie do typu uchwytu	▪ M3

Tabela 1. Końcówki prądowe do uchwytów M3

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl

Karta katalogowa, wersja 1.0 z dnia 13.04.2024