
Uchwyt spawalniczy M6OSW MIG/MAG MOST

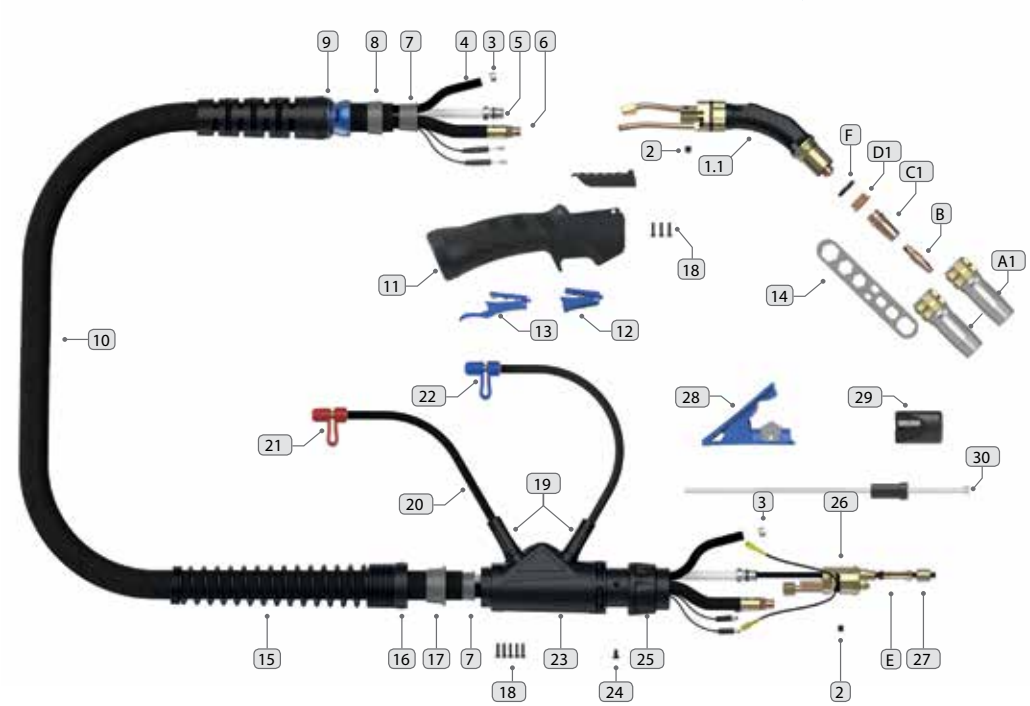

Lp.	Elementy wymienne	Nr katalogowy
A1	Dysza gazowa M6OSW stożkowa Ø15* Dysza gazowa M6OSW stożkowa Ø13	55 13 000750 55 13 000751
B	Końcówka prądowa M10x35,5	patrz tabela 1
C1	Łącznik prądowy M6OSW 33,5 mm	55 13 003987
D1	Izolator M6OSW	55 13 003981
E	Prowadnik drutu	patrz tabela 2
F	O-ring	55 13 003982
1.1	Palnik M6OSW 45°	55 13 014560
2	Śruba M6x6	55 13 006884
3	Zacisk GER 9,5	50 15 000095
4	Wąż niebieski 5x1,5	51 13 007120
5	Przewód na wkład M6W 3 m Przewód na wkład M6W 4 m Przewód na wkład M6W 5 m	55 13 006403 55 13 006404 55 13 006405
6	Przewód wodno-prądowy M6W 3 m Przewód wodno-prądowy M6W 4 m Przewód wodno-prądowy M6W 5 m	55 13 006413 55 13 006414 55 13 006415
7	Obręcz wewnętrzna	55 13 006873
8	Obręcz zewnętrzna	55 13 006848
9	Usztywniacz rękojeści M6W	55 13 006874
10	Osłona przewodów M6W kpl. 3 m Osłona przewodów M6W kpl. 4 m Osłona przewodów M6W kpl. 5 m	55 13 006423 55 13 006424 55 13 006425
	Przewód zewnętrzny (mb)	55 13 007201
11	Rękojeść M6W	55 13 006660
12	Przycisk do M6W standard	55 13 006675
13	Przycisk do M6W długi	55 13 006676
14	Klucz M6W	55 13 006685
15	Sprężyna eurowtyku M6W	55 13 006827
16	Nakrętka sprężyny eurowtyku	55 13 006680
17	Pierścień wewnętrzny eurowtyku	55 13 006682
18	Zestaw śrub	55 13 006684
19	Wyjście na wąż	55 13 006686
20	Wąż czerwony 5x1,5	51 13 007115
21	Zatyczka do węża czerwona	55 13 006838
22	Zatyczka do węża niebieska	55 13 006840
23	Obudowa eurowtyku M6W	55 13 006688
24	Śruba M4x0,7	55 13 006683
25	Nakrętka eurowtyku M6W	55 13 006519
26	Eurowtyk	55 13 006687
27	Nakrętka specjalna do wkładu M6W	55 13 006695
28	Obcinaczka do wkładu	55 13 006690
29	Ostrzałka do wkładu	55 13 006691
30	Pozycjoner wkładu	55 13 006692

Model		M6OSW	
Chłodzenie		Cieczą	
Obciążalność		Max. A	Puls
CO_2	przy chłodnicy 1.6 kW przy chłodnicy 1.2 kW	580 A 530 A	380 A 350 A
MIX	przy chłodnicy 1.6 kW przy chłodnicy 1.2 kW	530 A 480 A	380 A 350 A
Min/Max ciśnienie na wejściu cieczy chłodzącej		3,0/5,0 bar	
Minimalny przepływ		1,5 l/min	
Cykl pracy		100%	
Średnica drutu		0,8-2,0 mm	
Przepływ gazu		8-20 l/min	
Długość / Nr katalogowy		(3 m) 55 08 305123 (4 m) 55 08 305124	

Końcówki prądowe M10x35,5	
Średnica drutu	**Nr katalogowy**
0,8 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003260
1,0 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003262
1,2 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003263
1,4 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003264
1,6 mm M10x35,5 CuCrZr	55 13 003265
0,8 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003270
1,0 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003271
1,2 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003272
1,6 mm Al M10x35,5 CuCrZr	55 13 003274
Zastosowanie do typu uchwytu	▪ M6W ▪ M6OSW

Tabela 1. Końcówki prądowe do uchwytów M6M i M6OSW MOST

Prowadniki drutu	Nr katalogowy
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 3 m	55 13 012800
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 4 m	55 13 012801
Stalowy 1,0-1,2 mm czerwony / 5 m	55 13 012802
Stalowy 1,6 mm żółty / 3 m	55 13 012810
Stalowy 1,6 mm żółty / 4 m	55 13 012811
Stalowy 1,6 mm żółty / 5 m	55 13 012812
Grafitowy 1,0-1,2 mm / 3 m	55 13 012820
Grafitowy 1,0-1,2 mm / 4 m	55 13 012821
Grafitowy 1,0-1,2 mm / 5 m	55 13 012822
Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 mm / 3 m	55 13 012823
Do drutu aluminiowego 1,0-1,2 mm / 4 m	55 13 012824
Do drutu aluminiowego 1,6 mm / 3 m	55 13 012825
Do drutu aluminiowego 1,6 mm / 4 m	55 13 012826

Tabela 2. Prowadniki drutu do uchwytów M6M i M6OSW MOST

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
tel. 56 66-93-800

Karta katalogowa, wersja 1.0 z dnia 23.12.2022